


**FT-D0529 Soporte Carrete Cable 4T**

Estructura autónoma para soporte y desenrollado de carretes en terreno con reductor de velocidad tipo disco accionado manualmente por volante.



**Características Técnicas:**

- Capacidad de carga: 4 ton
- Amplio rango de operación (ver tabla).
- Polines para facilitar desenrollado.
- Eje con centradores de posición y seguro mecánico.
- 2 opciones de transporte sin carga:
  - Transporte manual mediante ruedas.
  - Izaje con grúa desde asa superior.
- Altura regulable mediante sistema mecánico e hidráulico.
- Complementos:
  - Barra de 20kg Máx. 3ton
  - Sistema de anclaje a rampla o a piso.

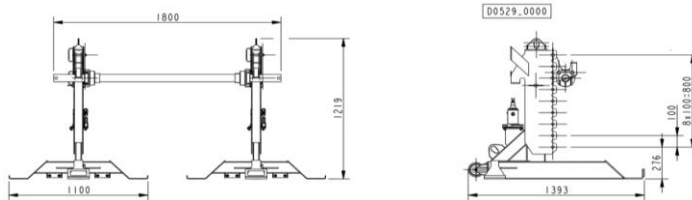

Manipulación de carretes de cable de hasta 4,000 kg		
Geometría carrete	Desde (mm)	Hasta (mm)
Diámetro exterior (D2)	500	2000
Ancho total (L)	380	1440
Diámetro orificio central (D1)	70	130
Espesor orificio central (E)	60	110

**Productos DIFECEC:**

- Certificado de calidad.
- Ficha de mantenimiento.
- Puesta en marcha.
- Memoria de cálculo.
- Instructivo de uso.
- Hoja de pre y post uso.
- Terminación pintura.
- Marcación de elemento para trazabilidad en uso.
- Embalaje y paletizado.